

AP-436C


リライトTPS-カード[®]発券機

RFID ユニット

書込 / 書換

印刷ユニット

書込 / 追記

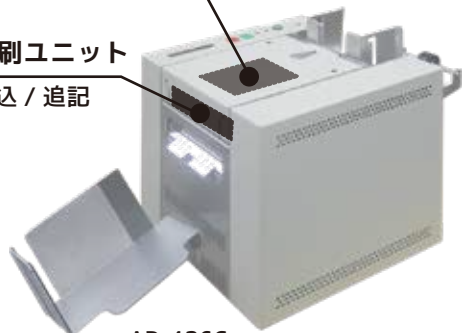

AP-436C

▶リライト TPS カード表面の目視情報と内蔵 RFID を繰り返し書き込み・書き換え。

▶作業現場での分散発行に
おすすめのコンパクト設計

▶UHF 帯の RFID に対応

※UHF 帯 RFID の工程実績収集端末は当社での取り扱いはありません

【主な仕様】

型番	AP-436C
印字方式	熱直接発色方式
印字文字種	英、数、カナ、漢字 JIS 第 1・第 2
印字コード種	CODE-39、QR コード
印字幅	85.6mm
発券速度	約 15 枚 / 分※1
対応 RFID	UHF 帯
インターフェース	USB、LAN、RS-232C
重量	10kg
外形寸法 (W×H×D)	180×155×224mm
※本体サイズ	

※1 RFID への書き込み容量で変わります

AP-436C 概要

- 本体設置面積は約 A4 サイズ
- ホッパー部にカードをセットして開始ボタンで自動引き込み処理 (オートフィード)
- スタッカー標準装備
- 消色洗浄機 (AP-436R) で印字を消すことで、カードは何度でも繰り返し利用可能

対応リライト TPS カード[®]

- ・ G カード 150×75mm
- ・ S カード 150 x 80mm
- ・ K カード 145×85.6mm
- ・ C カード 54×85.6mm

